



JAVILASYSTEMS

Jairo Enrique Avila
TECNICO ELECTRICISTA SENA

IBAGUE, JULIO 15 DEL 2026
SRES LICEO NACIONAL
LA CIUDAD

LA PRESENTE ES LA COTIZACION DE LAS LABORES REQUERIDAS, VALOR NO INCLUYE IMPUESTOS NI RETENCIONES.
VALOR TOTAL \$ 5'650.000 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS).

OBRA A EJECUTAR	OBSERVACION	MATERIALES	VALOR
REVISION ELECTRICA PUNTO A PUNTO Y REPARACION DE CIRCUITO CUARTO SONIDO AULA MAXIMA.	EN REVISION SE EVIDENCIO DAÑO EN APARATOS ELECTRICOS (1 TOMA, 2 BREAKERS) Y ACOMETIDA 15M DAÑADA	15M CABLE ANTIFRAUDE 1X8+8 2 BREAKER 1X30 1 CINTA 3M SUPER 33+ 2 CONECTORES DE PRESION 1 TOMA DOBLE	TOTAL, MANO DE OBRA Y MATERIALES: \$ 550,000
REVISION ELECTRICA PUNTO A PUNTO REPARACION DE CIRCUITO CAMPANA DE CLASES.	EN RECORRIDO SE EVIDENCIA FALLA EN CIRCUITOS ELECTRICOS ALAMBRADO 200M Y 2 CAMPANAS MAL ESTADO	200m CABLE NEOPREN 2 CAMPANAS INDUSTRIALES 1 CINTA SUPER 33+	TOTAL, MANO DE OBRA Y MATERIALES \$ 600,000
REPARACION DE PARCIAL ELECTRICA POR DETERIORO Y MAL FUNCIONAMIENTO EN ILUMINACION PISCINA	EN REVISION SE EVIDENCIA EL DETERIORO DEL ALAMBRADO ELECTRICOS DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DE LUCES PISCINA	3 CONECTOR DENTADO	TOTAL, MANO DE OBRA: \$ 300,000
LEVANTAMIENTO DE RED TRENZADA COLISEO 440V 250 M EN 6 POSTES APLOME POSTE PISCINA	SE EVIDENCIA CAIDA DE RED ELECTRICA 250 M, DE ALTO RIESGO ELECTRICOS PARA PERSONAS Y ANIMALES. POSTE DESPLOMADO EN PISCINA	6 PERCHA INDUSTRIAL 1 PTO CON AISLADOR 12 PÒRTA TENSOR RETENEDOR RED TRENZADA 50M CINTA VANDIT 1/2" 50 HEBILLAS CINTA VANDIT	VALOR MANO DE OBRA Y MATERIALES \$ 4'200,000


Mp. 12866



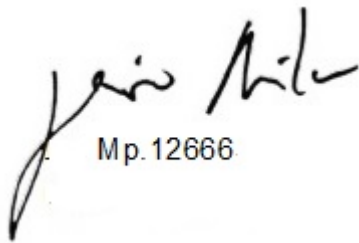


JAVILASYSTEMS

Jairo Enrique Avila
TECNICO ELECTRICISTA SENA
NIT: 11189964-7

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

COSTO DIRECTO	5.650.000
RETEFUENTE 2%	113.000
CONTRIBUCION CIUDADANA 5%	282.500
ESTAMPILLAS 4%	226.000
PRODEPORTE 2.5%	141.250
TOTAL PROPUESTA	6.412.750


Mp. 12666

Direccion carrera 4 estadio n°30-26 barrioEl Claret Ibagué.

